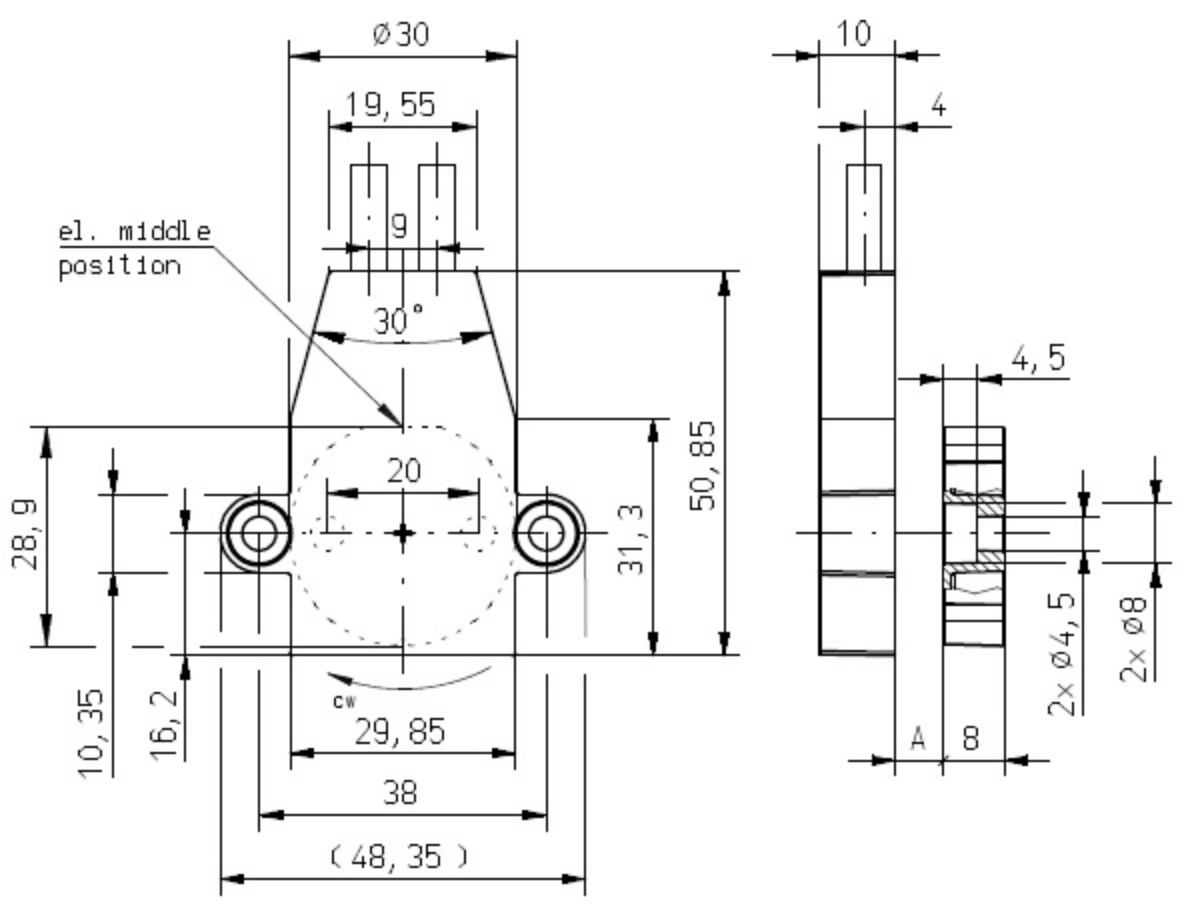
Ø30
19,55
9
el. middle position
30°
20
28,9
50,85
31,3
10,35
16,2
cw
29,85
38
(48,35)
10
4
4,5
2× Ø4,5
2× Ø8
A
8